




REV	ECN NO.	APPD
A	HC1500088	PRIOUOM

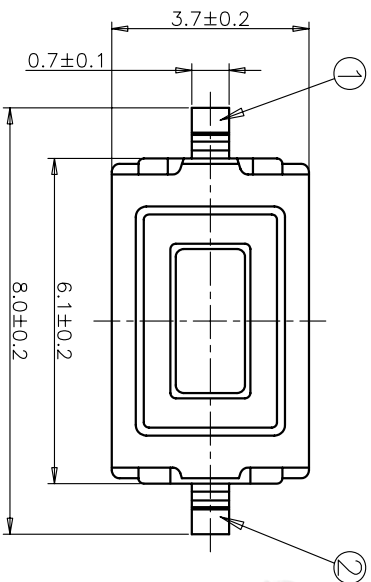

CIRCUIT DIAGRAM


回路图

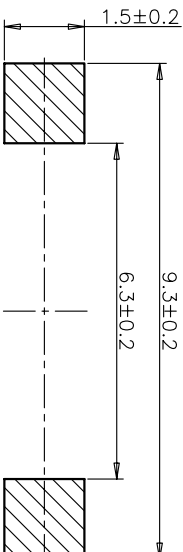

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

安装尺寸图

规格 Specifications			
额定负荷 Rating	DC 12V/50mA		
接触电阻 Contact Resistance	100mΩ max.		
绝缘电阻 Insulation resistance	DC/100V 60S 100MΩ min.		
抗电强度 Dielectric strength	AC250V/50~60HZ) 60S min.		
操作力 Operation force	≤180±30gf	≤300±50gf	
寿命试验 Operating Life	50,000 cycles	30,000 cycles	
行程 Travels	0.25±0.1mm		

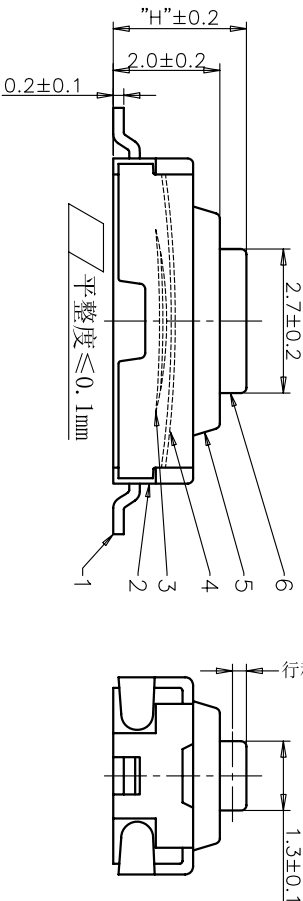

PRODUCT NO. : 1TS002E*****

轻触开关

3X6系列

外形:

A=插脚

B=贴片

C=贴片带柱

D=贴片2.5高

K=贴片带柱8.8

L=贴片10.2

!

!

!

初始颜色
则不启用

按钮颜色:
底座颜色:
盖板颜色:

操作力度:

160=160±20gf

180=180±30gf

220=220±30gf

250=250±50gf

300=300±50gf

手感:

0=常规(弹片)

1=大手感(弹片)

2=小手感(弹片)

3=特殊手感(弹片)

产品高度(H):

250=2.5mm

其它:

有无贴膜: CT=编带(非编带,不启用)

0=不贴膜

1=贴膜

ITEM	PART NAME	QUANTITY	MATERIAL	FINISH
6	ACTUATOR	1	LCP	RED
5	COVER	1	STAINLESS STEEL	NATURAL
4	PE-FILE	1	PE	/
3	DOME	1	STAINLESS STEEL	Ag-PLATED
2	HOUSING	1	LCP	BLACK
1	TERMINAL	1	BRASS	Ag-PLATED
NAME(INTENDED USE)		HON YUAN		
3X6 T/H SERIES		HON YUAN PRECISION IND. CO.,LTD.		
TACT SWITCH		SHENZHEN, CHINA, R.O.C.		
PART NO.(INTENDED USE)		TITLE:		
1TS002E****-****-****1		PRODUCT DRAWING		
APPD: ZO 12/26/2015		DWG NO.:		
CHKD: M.H.LI 12/26/2015		1TS002E		
DR:y.y.Chen 12/26/2015		SCALE SHEET REV.		
		10/1 1/1 A		